

Broca Perfuradora SDS Max




Descrição do Produto

A broca perfuradora SDS Max é a broca indicada para perfurar grandes diâmetros (Ø40 - 80 mm) com um martelo SDS Max em alvenaria, betão e arenito. Broca ideal para a realização de furos, para a passagem de tubos e cabos. Broca de alta performance devido à cabeça especial com dentes de metal duro e espiral de alta capacidade, capazes de remover grandes quantidades de pó e detritos.

Usar sempre as brocas com um martelo com potência adequada para a finalidade pretendida.

Até Ø 55mm usar em martelos eletropneumáticos de 5kg, para medidas superiores a Ø 65mm usar em martelos eletropneumáticos de 7-11 kg.

Características

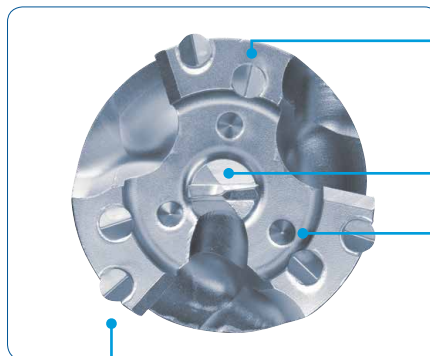

GEOMETRIA DO DENTE IDEAL E ALINHAMENTO ASSIMÉTRICO

Adequado para a rápida progressão durante a perfuração em materiais duros.

BROCA CENTRADORA

Para uma perfuração fácil e exata.

DENTES RASPADORES ADICIONAIS

Permitir mais facilmente retirar os resíduos do centro do furo. Não é necessária a utilização de guilhos para a remoção dos detritos.



DENTES DE METAL DURO EM FORMA DE CINZEL

Assegurar um elevado efeito de demolição e permitir uma rápida perfuração



3 ESPIRAIS DE GRANDE VOLUME

Assegurar a remoção rápida de pó durante a perfuração, a rápida perfuração e garantir uma baixa vibração durante a perfuração. O resultado é sempre preciso alcançando furos concêntricos.

ESPIRAL DE GRANDE ESPESSURA E LARGA

Confere maior resistência à rutura e baixa vibração. A espiral de largas dimensões permite também uma remoção rápida de material e de detritos. Devido à quantidade reduzida de espirais o corpo da broca apresenta um peso reduzido garantindo um trabalho suave e sem grande esforço.

FERRAMENTA DE CORPO ÚNICO

Permite a transmissão óptima da energia para a cabeça da broca sem perdas de amortecimento da energia de impacto.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Permite furação de grandes diâmetros
- ✓ Baixa vibração
- ✓ Broca de peça única garantindo uma eficiente transmissão de energia
- ✓ 3 espirais de elevado volume
- ✓ Para usar com martelos de rotação SDS Max até 11kg



BROCA DE BAIXA VIBRAÇÃO

Garantias de perfuração suave e protege o operador e a máquina.

Utilizações

Betão



Tijolo



Arenito



Pedra natural



Tijolo perfurado



PRODUTOS ASSOCIADOS

Martelos de rotação - 5kg a 11kg
Guilhos

Luvas, sapatos e máscara de proteção
Espuma PU

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Indicações gerais

Para evitar acidentes use equipamento de proteção individual.



A pastilha de carboneto de tungsténio não é sensível à pressão. No entanto é vulnerável a impactos (é comparável ao vidro). Durante a utilização ou durante o transporte, proteja as brocas (principalmente a ponta da broca) de impactos desnecessários.

O afiamento das pontas de carboneto não é aconselhado. A resistência ao desgaste da mesma é extraordinariamente elevada assegurando uma durabilidade prolongada.

Utilização e manutenção

Antes de inserir uma broca na máquina, limpe o encaixe e coloque um pouco de lubrificante (0,5-1,0g). É extremamente importante realizar esta operação antes da primeira utilização.

Desta forma a máquina funciona irrepreensivelmente e o encaixe terá um desgaste mínimo.

As Brocas Perfuradoras SDS Max devem ser usadas predominantemente em betão, alvenaria, pedra natural, etc.

O uso em materiais betuminosos, plásticos, colas e metais não é aconselhado.

Instruções de uso

A broca deve ser usada num ângulo de 90° com o objeto a ser furado e a uma pressão constante. Deve evitar pressões laterais.

Deve usar apenas a pressão da máquina. Evite submeter as brocas ao uso excessivo de força. Para evitar que o furo esmilhe, aconselhamos que grampeie uma guia de madeira ou acessório adequado ao material a furar.

As instruções de utilização e segurança são apenas um extrato da documentação. Estamos disponíveis para fornecer mais informação relativa às instruções de utilização ou formação sobre a aplicação.

Velocidade Recomendada

Não há instruções relativas há velocidade exata das brocas perfuradoras SDS Max, apenas recomendações. Como princípio, quanto maior a medida da broca, menor a velocidade. Para obter rapidez na furação, é aconselhável aumentar a rotação da máquina, dado que a taxa de impacto do martelo está relacionada com a velocidade de rotação.

Embalagens e informação logística

As brocas são embaladas individualmente num tubo de plástico.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO TOTAL	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
033331445550	Brocas Perfuradora SDS Max	45 mm	550 mm	1 Uni.	-
033331445990	Brocas Perfuradora SDS Max	45 mm	990 mm	1 Uni.	-
033331455550	Brocas Perfuradora SDS Max	55 mm	550 mm	1 Uni.	-
033331455990	Brocas Perfuradora SDS Max	55 mm	990 mm	1 Uni.	-
033331465550	Brocas Perfuradora SDS Max	65 mm	550 mm	1 Uni.	-
033331465990	Brocas Perfuradora SDS Max	65 mm	990 mm	1 Uni.	-
033331480550	Brocas Perfuradora SDS Max	80 mm	550 mm	1 Uni.	-